


NS® PRESTIGE II GTP

NOWY STYL

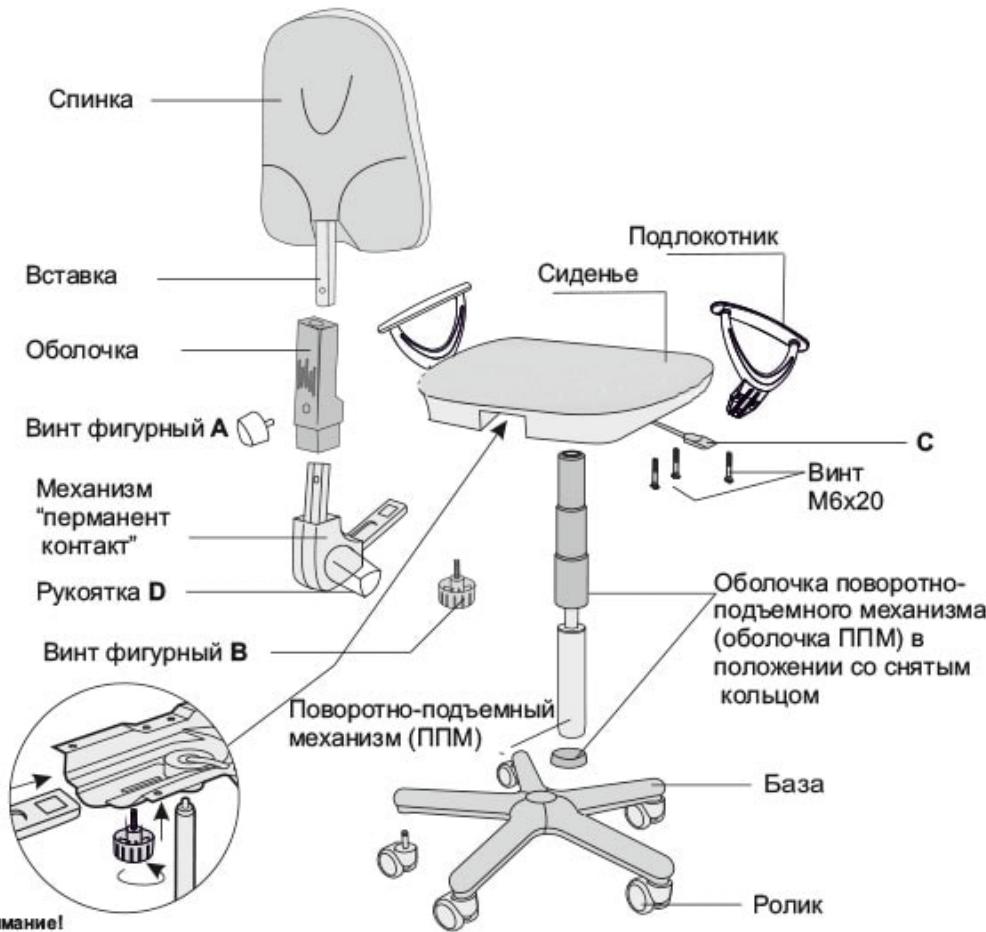

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц с весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех комплектующих.

Перечень комплектующих:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 база
<input type="checkbox"/> 5 роликов
<input type="checkbox"/> 1 поворотно-подъемный механизм (далее - ППМ)
<input type="checkbox"/> 1 оболочка поворотно-подъемного механизма (далее - оболочка ППМ) с кольцом
<input type="checkbox"/> 1 сиденье
<input type="checkbox"/> 2 подлокотника | <input type="checkbox"/> 2 дистанционных втулки
<input type="checkbox"/> 1 оболочка
<input type="checkbox"/> 1 спинка с направляющей
<input type="checkbox"/> 1 винт фигурный А
<input type="checkbox"/> 1 винт фигурный В
<input type="checkbox"/> 1 механизм "перманент контакт"
<input type="checkbox"/> 6 винтов M6x20 |
|---|--|

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу до упора.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установка подлокотников:
- прикрепить к сиденью при помощи винтов M6x20.
7. Вставить механизм "перманент контакт" в паз сиденья и закрепить его с помощью винта фигурного В. На направляющую механизма сверху одеть оболочку.
8. Установить собранное сиденье на ППМ.
9. Установить спинку в направляющую механизма "перманент контакт" и закрепить винтом фигурным А.

РЕГУЛИРОВКА

- Регулировка высоты сиденья - рукоятка С. Для поднятия сидения вверх привстать с сидения и нажать ручку С вверх. Для опускания сидения, сесть на сидение и нажать ручку С вверх.
- Регулировку высоты сиденья обеспечивает поворотно-подъемный механизм. Регулировка высоты спинки - винт фигурный А. При ослаблении винта фигурного А спинка может перемещаться вверх-вниз.
- Установите спинку на нужную высоту и затяните винт фигурный А. Регулировка глубины установки спинки - винт фигурный В. При ослаблении винта фигурного В спинка может перемещаться вперед-назад.
- Установите спинку на нужную глубину и затяните винт фигурный В. Регулировка угла наклона спинки - рукоятка D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе