NOWY STYL

Кресло для руководителей с механизмом качания

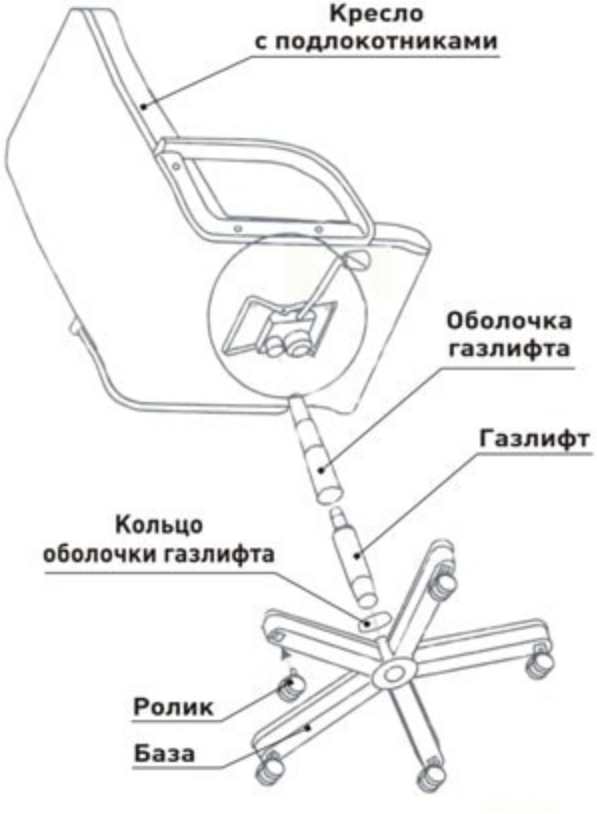

Внимание!
Газлифт имеет ограничения по вертикальной нагрузке не более 150 кг.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Использовать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
По желанию клиента стулья комплектуются роликами с резиновым покрыием для твердых полов.

ЗАО "Новый Стиль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел региональных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Представительство в России
ООО «Новый Стиль»:
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 780-45-35
moscow@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:

- ☐ База - 1 шт.
- ☐ Газлифт - 1 шт.
- ☐ Оболочка газлифта - 1 шт.
- ☐ Ролик пластиковый - 5 шт.
- ☐ Кресло с подлокотниками - 1 шт.
- ☐ Кольцо оболочки газлифта - 1 шт.

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть оболочку газлифта на газлифт.
3. Одеть кольцо оболочки на газлифт (снизу).
4. Вставить газлифт в базу.
5. Установить кресло с подлокотниками на газлифт.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

1. Регулировка высоты сидения:
А) Для поднятия сидения - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сидения - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
В) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
В) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+"на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.
Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.
Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.
Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.