


СТУЛ ПОВОРОТНЫЙ MINISTYLE GTS/ECS

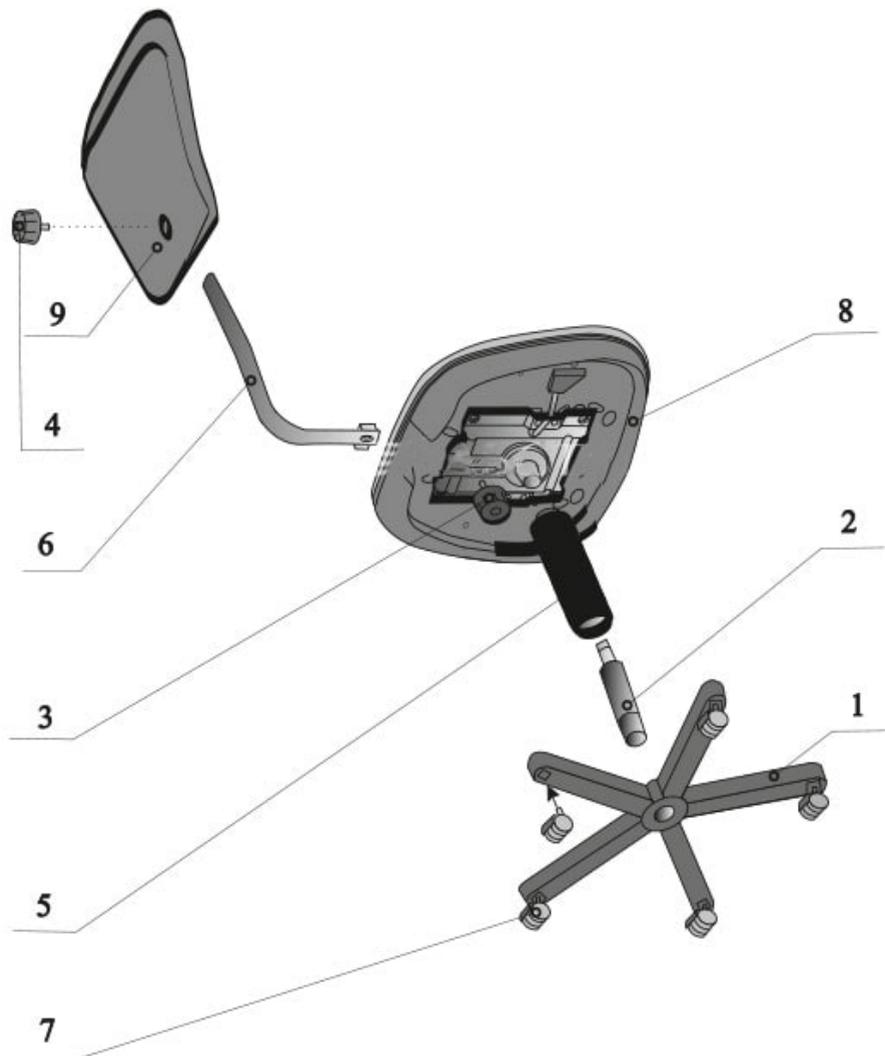

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, шт.
1	База	1
2	Винт механический / Пов.-под. мех-м	1
3	Винт длинный	1
4	Винт короткий	1
5	Оболочка винта / Пов.-под. мех-ма	1
6	Овалина	1
7	Ролик пластиковый	5
8	Сиденье	1
9	Спинка	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед эксплуатацией необходимо поворотному-подъемному механизму дать нагреться в вертикальном положении в течение 4-х часов до температуры помещения.

Возможны варианты комплектации с механическим винтом (*ECS*) или с поворотным-подъемным механизмом (*GTS*).

Для сборки стула необходимо:

1. Установить ролики 7 (5 шт.) на базу 1;
2. Установить винт/пов.-под. мех-м 2 в центральное отверстие базы 1, на винт/пов.-под. мех-м надеть оболочку 5.
3. Закрепить овалину 6 в пазу пластины сиденья 8 при помощи длинного винта 3, на овалине закрепить спинку 9 с помощью короткого винта 4.
5. Установить собранные сиденье и спинку на винт/пов.-под. мех-м 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.